

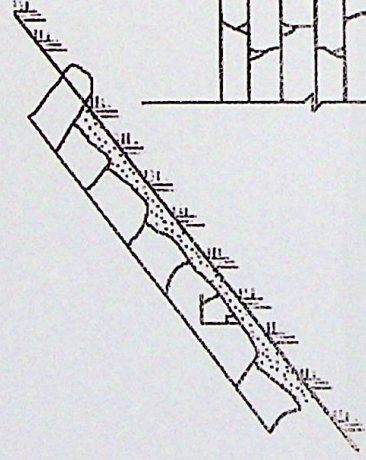


干砌墙做法

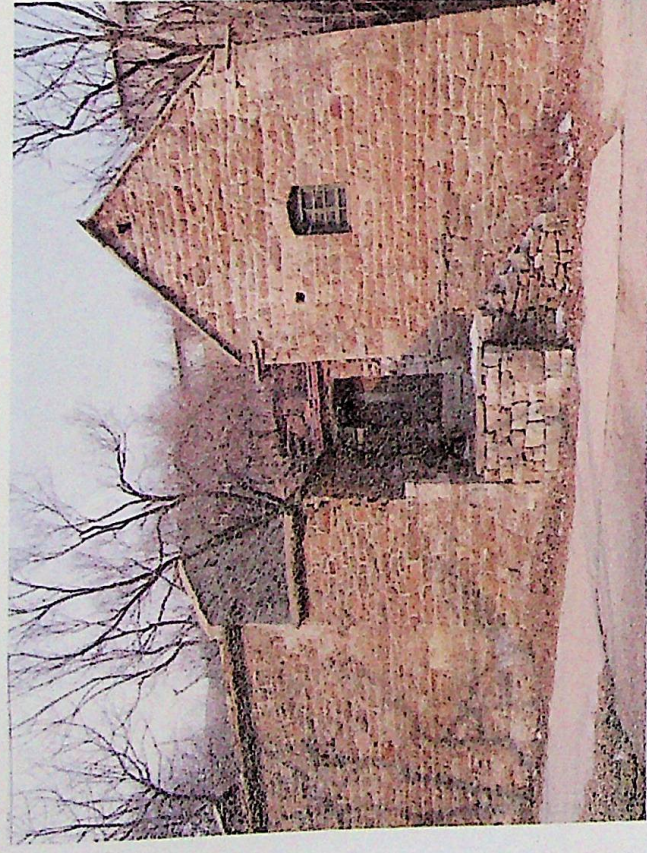

平缝砌筑法

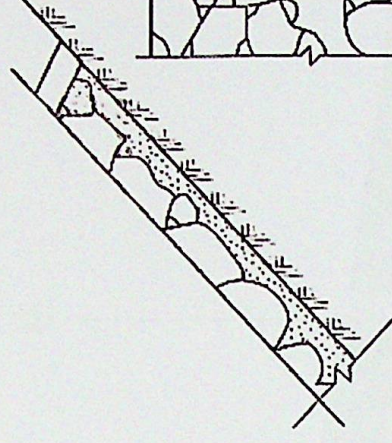

花缝砌筑法

平缝砌筑法是将石块宽面与坡面竖向垂直，与横向平行。砌筑前，安放石块必须先进行试放，不合适处应用小锤修整，使石缝紧密。最好不塞或少塞石子来固定石料。这种砌法横向没有通缝，但竖向直缝必须错开，如砌缝底部或块石拐角处有空隙，则应选用适当的片石塞满填紧，以防止底部砂砾垫层由缝隙淘出，造成坍塌，村中房屋大都是采用这种做法。

花缝砌筑法多用于干片（毛）石砌筑。砌筑时，依石块原有形状尖对拐或拐对尖联系砌成。砌石不分层，一般多将大面朝上。这种砌法的优点是表面平整，缺点是底部空虚，容易被水流淘刷变形，稳定性较差，一般多用于流速不大、不承受风浪淘刷的渠道护坡工程，所以村中挡墙多用这种做法。